


# MANUAL DEL PROPIETARIO



## Guía de montaje para puertas de armarios

El manual es aplicable a los artículos n.º KHI-CDIJ  
y KHI-CDIJ-INT

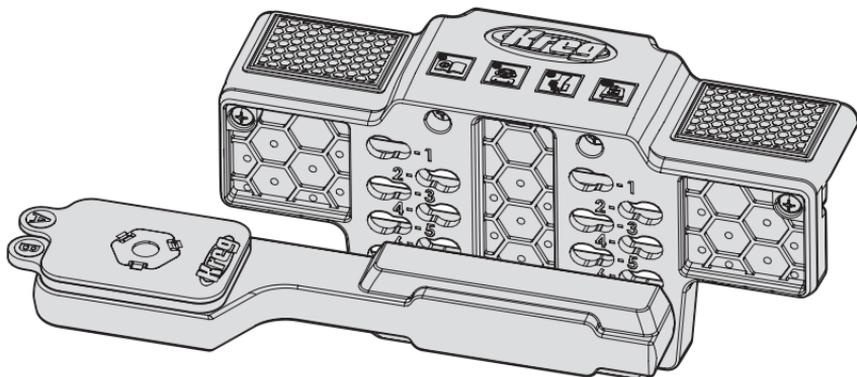

**ADVERTENCIA** Todos los usuarios deben leer y seguir las instrucciones y precauciones de seguridad de este manual. De lo contrario, podrían producirse lesiones graves. Guarde el manual para referencia futura.

### Estamos aquí para ayudar.

Queremos que tenga una experiencia excepcional en la construcción de proyectos.

Póngase en contacto con nosotros si tiene preguntas o necesita ayuda.

1-800-447-8638 | [technicalsupport@kregtool.com](mailto:technicalsupport@kregtool.com)

### Cuéntenos su experiencia.

Su opinión es importante. Y siempre estamos buscando formas para mejorar.

Comparta sus comentarios para que podamos seguir creciendo e innovando para usted.

[www.kregtool.com/feedback](http://www.kregtool.com/feedback)

# Índice

Precauciones de seguridad . . . . .	26	Funcionamiento. . . . .	32
Preensamblaje . . . . .	27	Uso de la guía . . . . .	32
Herramientas y materiales recomendados	27	Mantenimiento . . . . .	34
Descripción del producto . . . . .	27	Cuidado y limpieza . . . . .	34
Ensamblaje . . . . .	28	Resolución de problemas . . . . .	34
Antes de empezar . . . . .	28	Ajustes según el peso de la puerta del armario . . . . .	34
Tabla de ajustes de la guía y uso de los calzos . . . . .	30	Accesorios recomendados (no incluidos)	34

## Precauciones de seguridad

**ADVERTENCIA** Antes de usar una herramienta eléctrica con este producto, lea y siga las instrucciones y precauciones de seguridad del fabricante de la herramienta además de las precauciones de seguridad que se muestran a continuación para reducir el riesgo de lesiones graves por peligros tales como incendios, descargas eléctricas o una broca giratoria.

- Siempre siga las instrucciones de seguridad escritas para utilizar la guía.
- Siga las pautas de seguridad del fabricante de su taladro.
- Siempre use equipos de protección personal certificados como tal, incluidas las gafas de seguridad y la protección auditiva y respiratoria. Cuando utilice una herramienta eléctrica, siempre cumpla con los requisitos respecto del equipo de protección personal del fabricante.
- No permita que la familiaridad obtenida del uso frecuente de sus herramientas reemplace las prácticas de seguridad laboral. Un momento de descuido es suficiente para causar lesiones graves.

**ADVERTENCIA** Siga las pautas de seguridad del fabricante de su abrazadera. Asegúrese de que la guía esté bien sujeta antes de colgar la puerta del armario.

**ADVERTENCIA** No exceda la capacidad de peso nominal máximo de la guía. Exceder el peso máximo con puertas de más de 25 lb (11.3 kg) puede ocasionar que el producto falle, lo que puede dar como resultado lesiones graves.

**ADVERTENCIA** Al montar las puertas, tenga especial cuidado para evitar lesiones. Asegúrese de que la puerta del armario esté bien colocada sobre la guía y sostenida con una mano.

**ADVERTENCIA** Evite las posiciones incómodas de las manos donde un deslizamiento repentino podría causar contacto con la broca giratoria.

**ADVERTENCIA** No opere esta herramienta ni ninguna maquinaria bajo la influencia de drogas, alcohol o medicamentos.

**ADVERTENCIA** Este producto podría exponerlo a productos químicos, incluidos el carbono 1333-86-4 y otros compuestos químicos, que el estado de California conoce como causantes del cáncer y daños reproductivos. Para obtener más información, visite [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).


# Prensamblaje

Revise esta sección antes de comenzar. Asegúrese de tener todas las herramientas y los materiales a mano y compare el contenido del paquete con los artículos enumerados en la sección Descripción del producto. Si falta algún artículo o está extraviado, no use este producto. Póngase en contacto con el Soporte técnico o devuelva el producto al lugar de compra.

## Herramientas y materiales recomendados




Abrazadera



Lápiz

## Descripción del producto

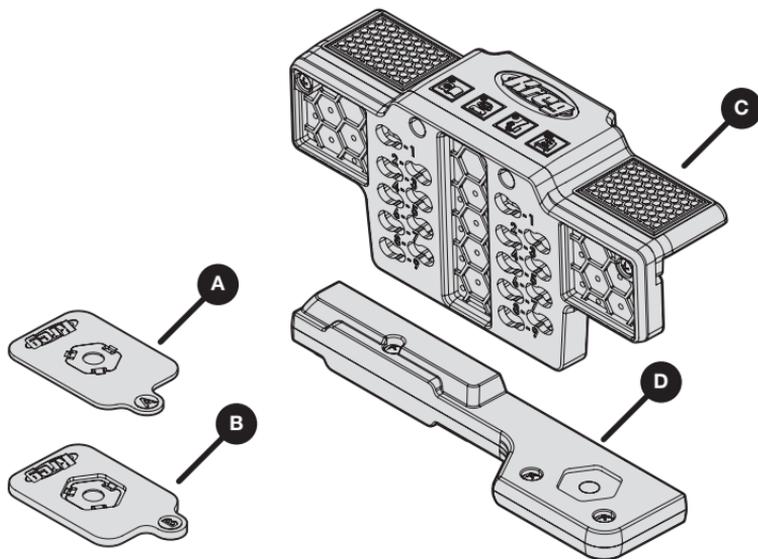

Pieza	Descripción
A	Calzo A
B	Calzo B

Pieza	Descripción
C	Guía de montaje para puertas de armarios
D	Brazo de soporte

## Antes de empezar


**Nota** Esta guía se puede utilizar para montar puertas tanto para armarios de pared como para armarios con base.

- Coloque las bisagras en las puertas.
- Utilice la tabla de la página 30 para determinar el ajuste correcto de la guía y los calzos que debe utilizar para lograr la superposición que desea (cuánto se superpondrá la puerta al marco del armario o marco delantero).

## 1 Fijación del brazo de soporte a la guía


- Determine la orientación correcta del brazo de soporte (D) con respecto a la guía (C) para su aplicación.

Para el montaje de la puerta izquierda del armario, el brazo de soporte debe extenderse a la izquierda de la guía.

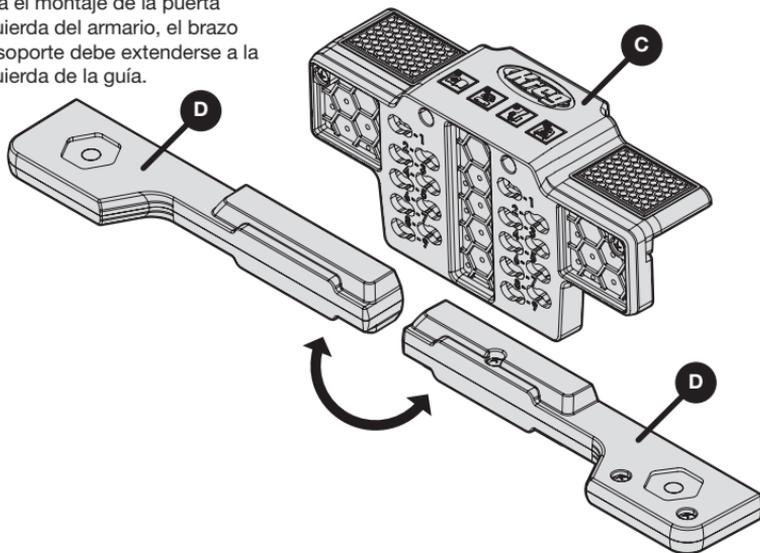

Para el montaje de la puerta derecha del armario, el brazo de soporte debe extenderse a la derecha de la guía.

- b. Inserte las espigas (1) del brazo de soporte (D) en el ajuste correcto de la guía (consulte la tabla de la página 30).
- c. Deslice el brazo de soporte (D) de manera horizontal para asegurarlo en su lugar.

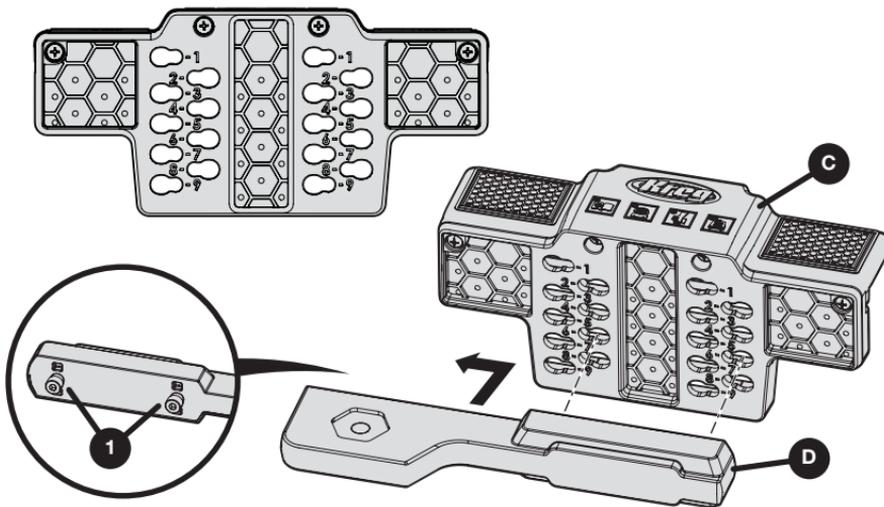


**Nota** Para quitar el brazo de soporte, deslícelo horizontalmente y retírelo de la guía. Voltee el brazo de soporte y vuelva a colocarlo en el mismo ajuste de la guía para la puerta opuesta.

## 2 Opcional: Adición de calzos al brazo de soporte

En función de cuánto desea que la puerta se superponga a la apertura, puede usar el brazo de soporte solo o añadir uno o ambos calzos. Consulte la tabla de la página 30 para determinar los calzos que debe usar.

- a. Aplique el calzo (A o B) en el extremo del brazo de soporte.


**Nota** Para quitar el calzo, despréndalo del extremo del brazo de soporte.

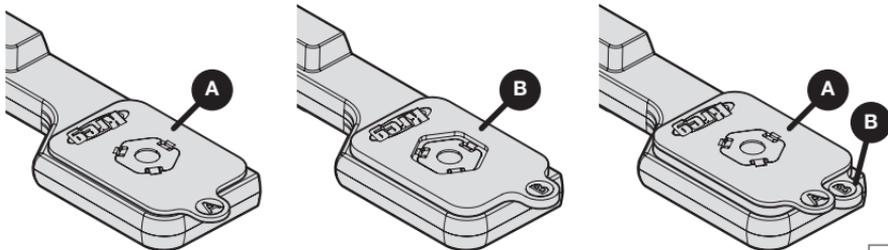

## Tabla de ajustes de la guía y uso de los calzos


Superposición	Calzo	Ajustes de la guía
Encarte	—	1
1/4" (6.5 mm)	—	2
5/16" (8 mm)	A + B	3
3/8" (9.5 mm)	A	
7/16" (11 mm)	B	
1/2" (13 mm)	—	4
9/16" (14 mm)	A + B	
5/8" (16 mm)	A	
11/16" (17.5 mm)	B	5
3/4" (19 mm)	—	
13/6" (20.5 mm)	A + B	
7/8" (22 mm)	A	6
15/16" (24 mm)	B	
1" (26 mm)	—	
1-1/16" (27 mm)	A + B	7
1-1/8" (28.5 mm)	A	
1-3/16" (30 mm)	B	
1-1/4" (31.5 mm)	—	

Superposición	Calzo	Ajustes de la guía
1-5/16" (33 mm)	A + B	7
1-3/8" (35 mm)	A	
1-7/16" (36.5 mm)	B	
1-1/2" (37.5 mm)	—	8
1-9/16" (40 mm)	A + B	
1-5/8" (41 mm)	A	
1-11/16" (43 mm)	B	9
1-3/4" (45 mm)	—	
1-13/16" (46 mm)	A + B	
1-7/8" (47.5 mm)	A	9
1-15/16" (49 mm)	B	
2" (50 mm)	—	

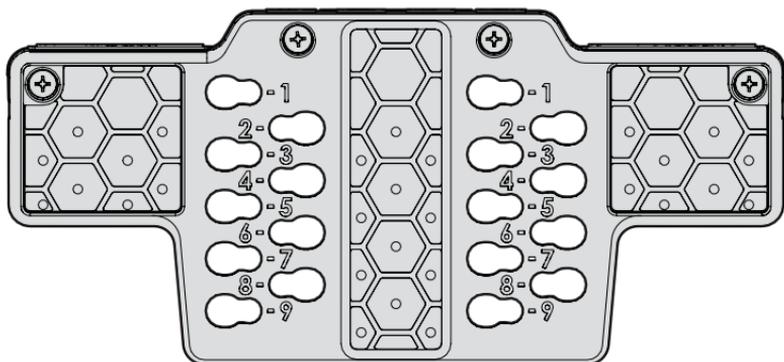

### 3 Posición de la guía


- a. Alinee la guía (C) en el borde inferior del armario lo más cerca posible de la abertura de la puerta.

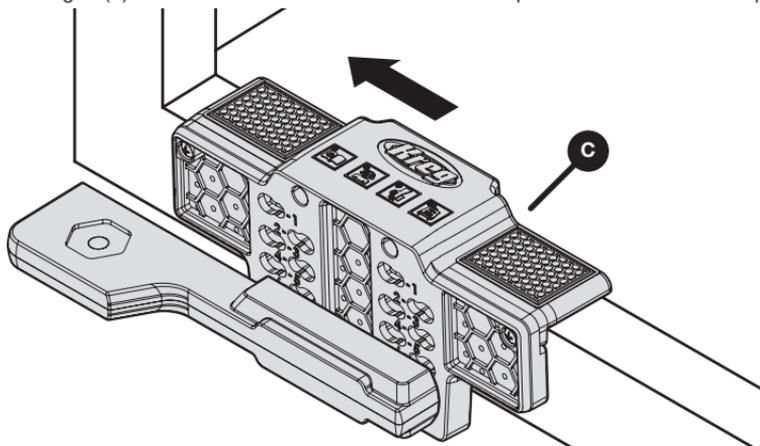

### 4 Sujeción de la guía

**Advertencia** Siga las pautas de seguridad del fabricante de su abrazadera. Asegúrese de que la guía esté bien sujeta antes de colocar la puerta del armario.

- a. Sujete la guía (C) en su lugar.

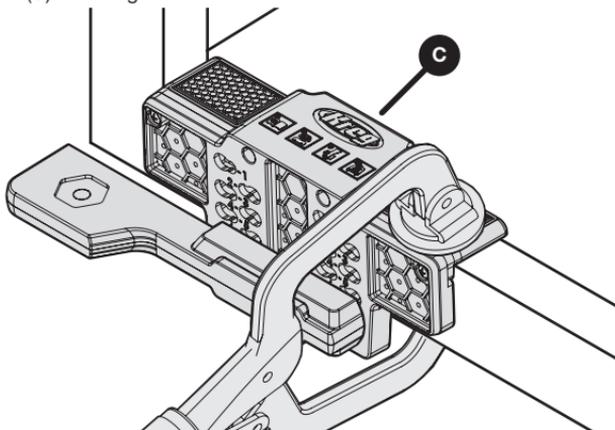


## Uso de la guía


Se recomienda utilizar esta guía con puertas de armarios que pesen 25 lb (11.3 kg) o menos.

**Advertencia** Al montar las puertas, tenga especial cuidado para evitar lesiones. Asegúrese de que la puerta del armario esté bien colocada sobre la guía y sostenida con una mano.

- Alinee la puerta del armario en un ángulo de 90 grados con la parte delantera del armario.
- Apoye la esquina inferior de la puerta sobre el brazo de soporte (D) y sostenga la puerta en su lugar con una mano.

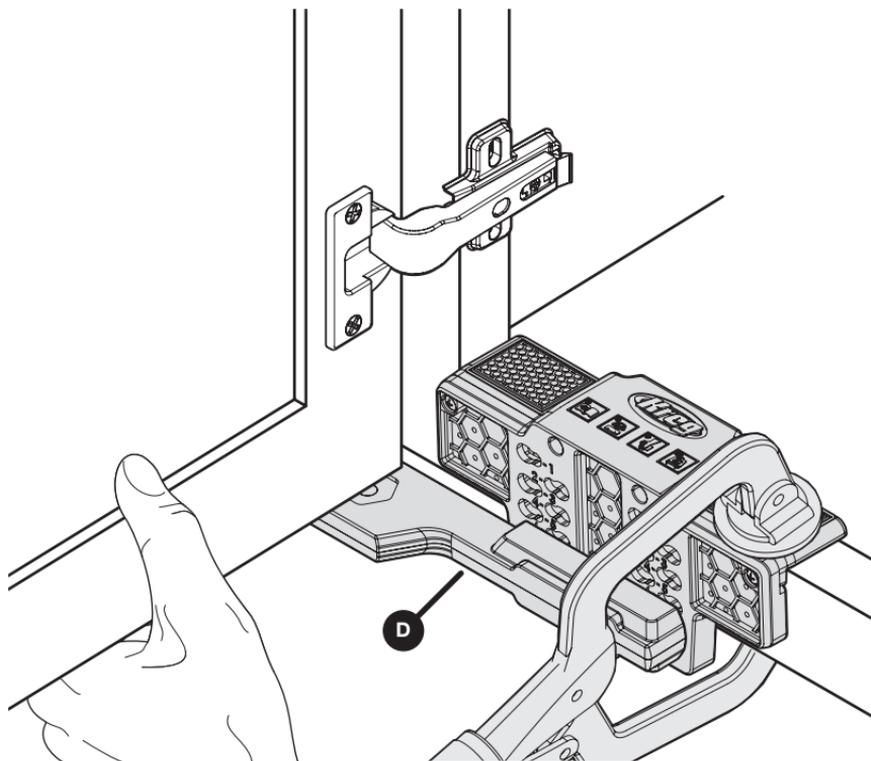

- c. Use su otra mano para marcar, taladrar o atornillar la placa de la bisagra en la posición correcta.
- d. Repita el paso con la bisagra superior.

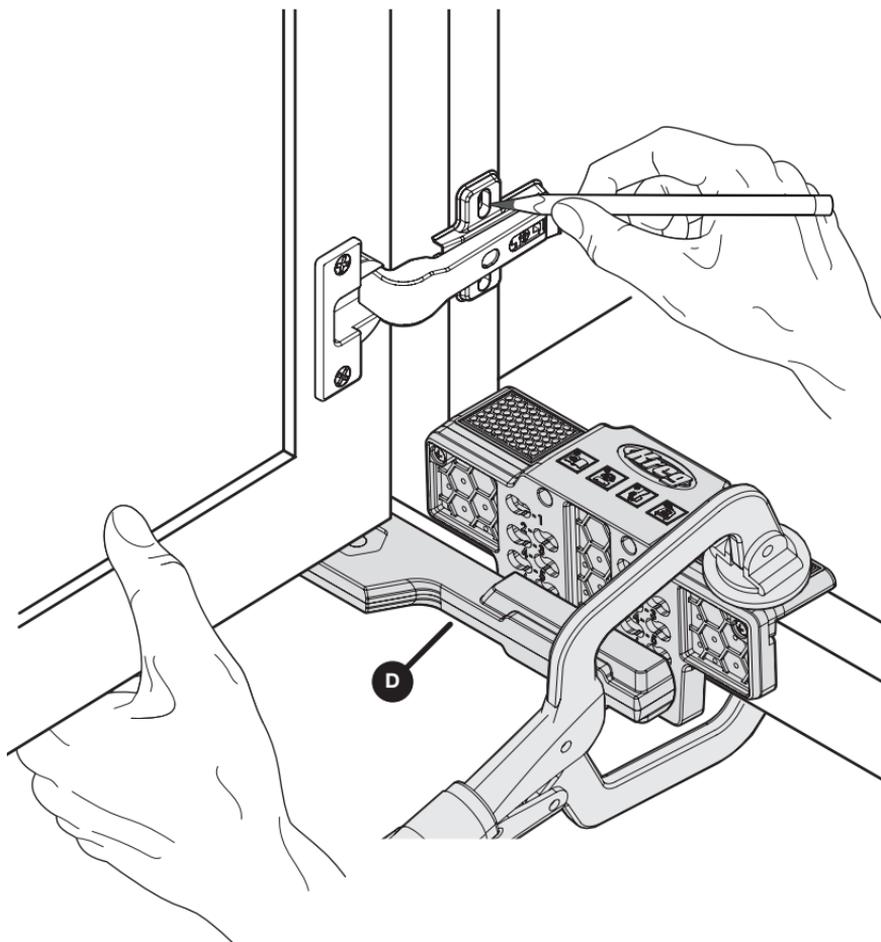

**CONSEJO** En el caso de las bisagras ocultas, asegúrese de colocar el tornillo en el centro de la ranura de montaje de la placa para que sea posible hacer ajustes adicionales.

## Mantenimiento

Mantenga todas las piezas limpias de polvo y desechos.

## Cuidado y limpieza

Para limpiar, pase un trapo limpio o sople aire comprimido sobre la guía.

## Resolución de problemas

Problema	Causa posible	Solución
La puerta del armario no está alineada con la superposición correcta.	El brazo de soporte no está en el ajuste correcto de la guía.	Revise la colocación del ajuste de la guía y vuelva a alinear la puerta del armario.
	La puerta del armario es demasiado pesada para el ajuste de la guía.	Mueva el brazo de soporte a un ajuste superior o añada calzos.
	El brazo de soporte está doblado o dañado.	Llame al Soporte técnico.

## Ajustes según el peso de la puerta del armario

Al montar puertas que pesan más de 15 lb (6.8 kg), es probable que sea necesario hacer ajustes o añadir calzos adicionales para su correcta colocación. No utilice la guía con puertas que pesen más de 25 lb (11.3 kg).

## Accesorios recomendados (no incluidos)



Abrazadera





## **EXPLORAR. CONSTRUIR. COMPARTIR.**

Somos creadores al igual que usted.  
Por eso nos encanta ver en lo que está trabajando.  
¡Comparta con la comunidad e inspírese!

**#madewithKreg**

Obtenga planos gratuitos, recursos para proyectos y más.  
*[kregtool.com](http://kregtool.com) y [buildsomething.com](http://buildsomething.com)*